
Installation


Die Kommunikation zwischen Big Bang E-Rechnung und büro+ ist über den mawiAppServer realisiert. Die erforderliche Installation des mawiAppServer wird im folgenden beschrieben.

Im zuvor entpackten ZIP-Ordner *BigBangDownload* befindet sich der ZIP-Ordner *mawiAppServer*.

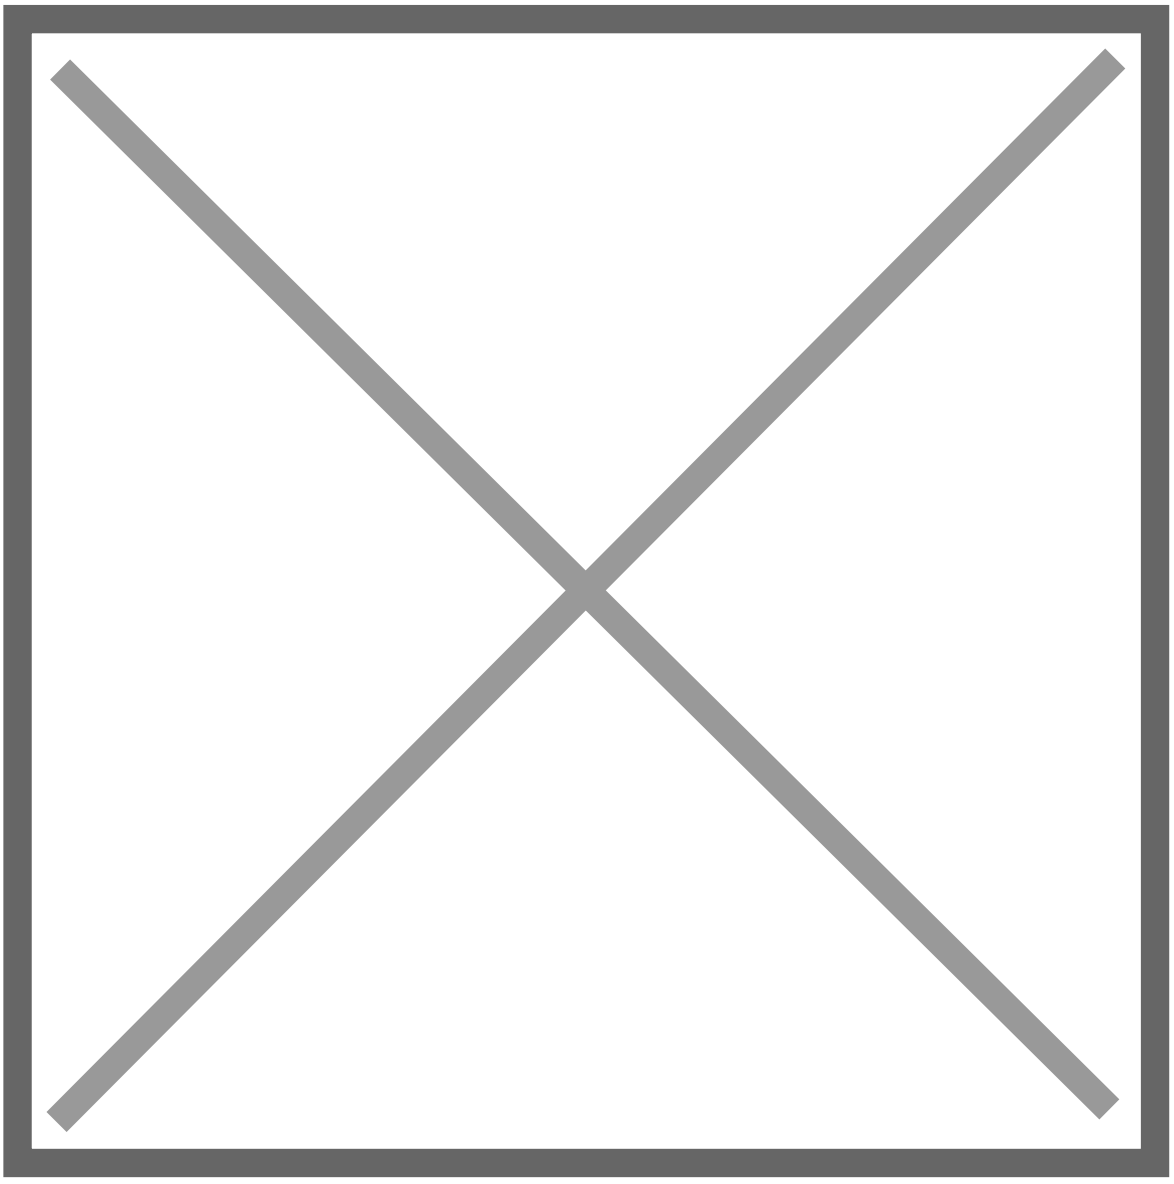


Der *mawiAppServer* wird in zwei gepackten Zip Dateien ausgeliefert. Eine Zip Datei enthält die Konfiguration, eine weitere, das eigentlichen Programm. Diese sind in ein beliebiges Verzeichnis zu entpacken. Es ist darauf zu achten, dass sowohl der *Config* Ordner als auch der *Win64* Ordner beide zusammen im *mawiAppServer* Ordner liegen.


Empfohlen ist ein Verzeichnis "C:\ERP-Tools" anzulegen und den Inhalt hier zu entpacken.

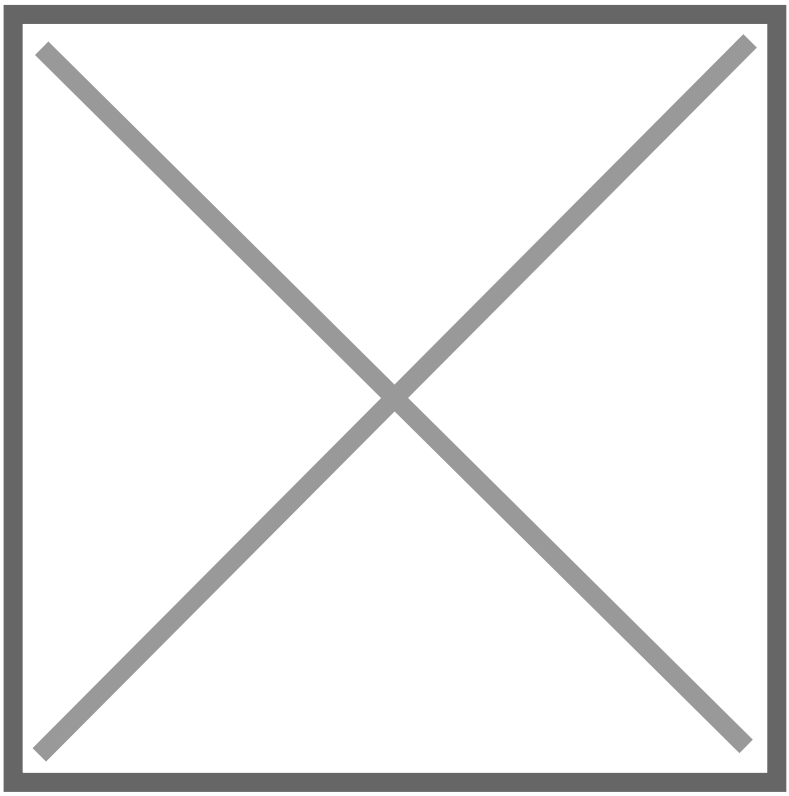


Danach in den Config-Ordner navigieren und die mawiAppSvr.cfg öffnen.

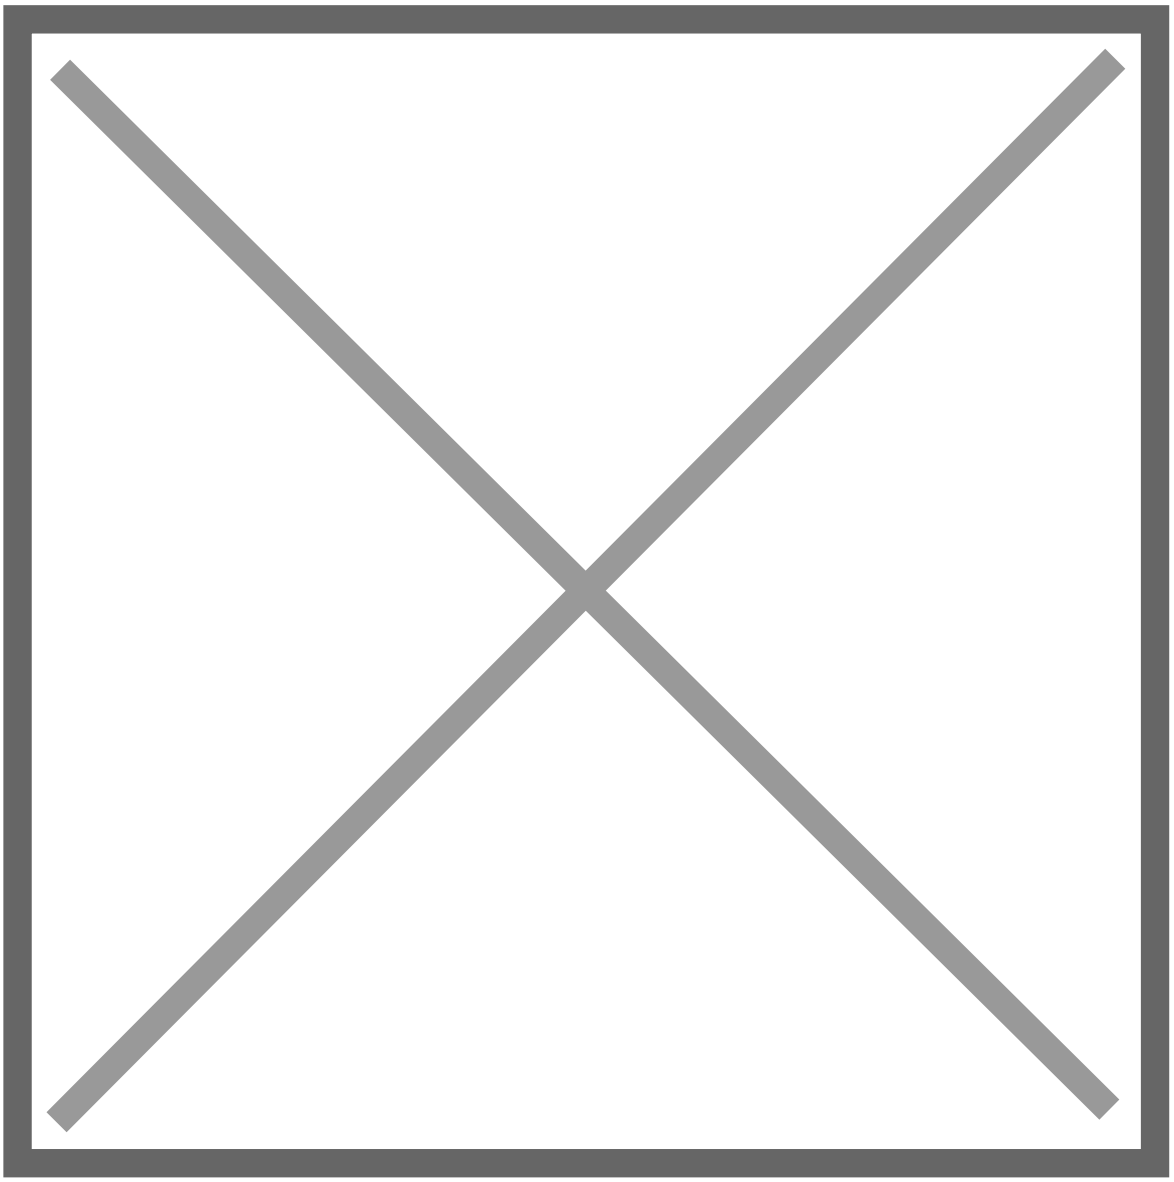


Im Bereich **BPConnection** müssen die Zugangsdaten zu büro+ eingetragen werden:

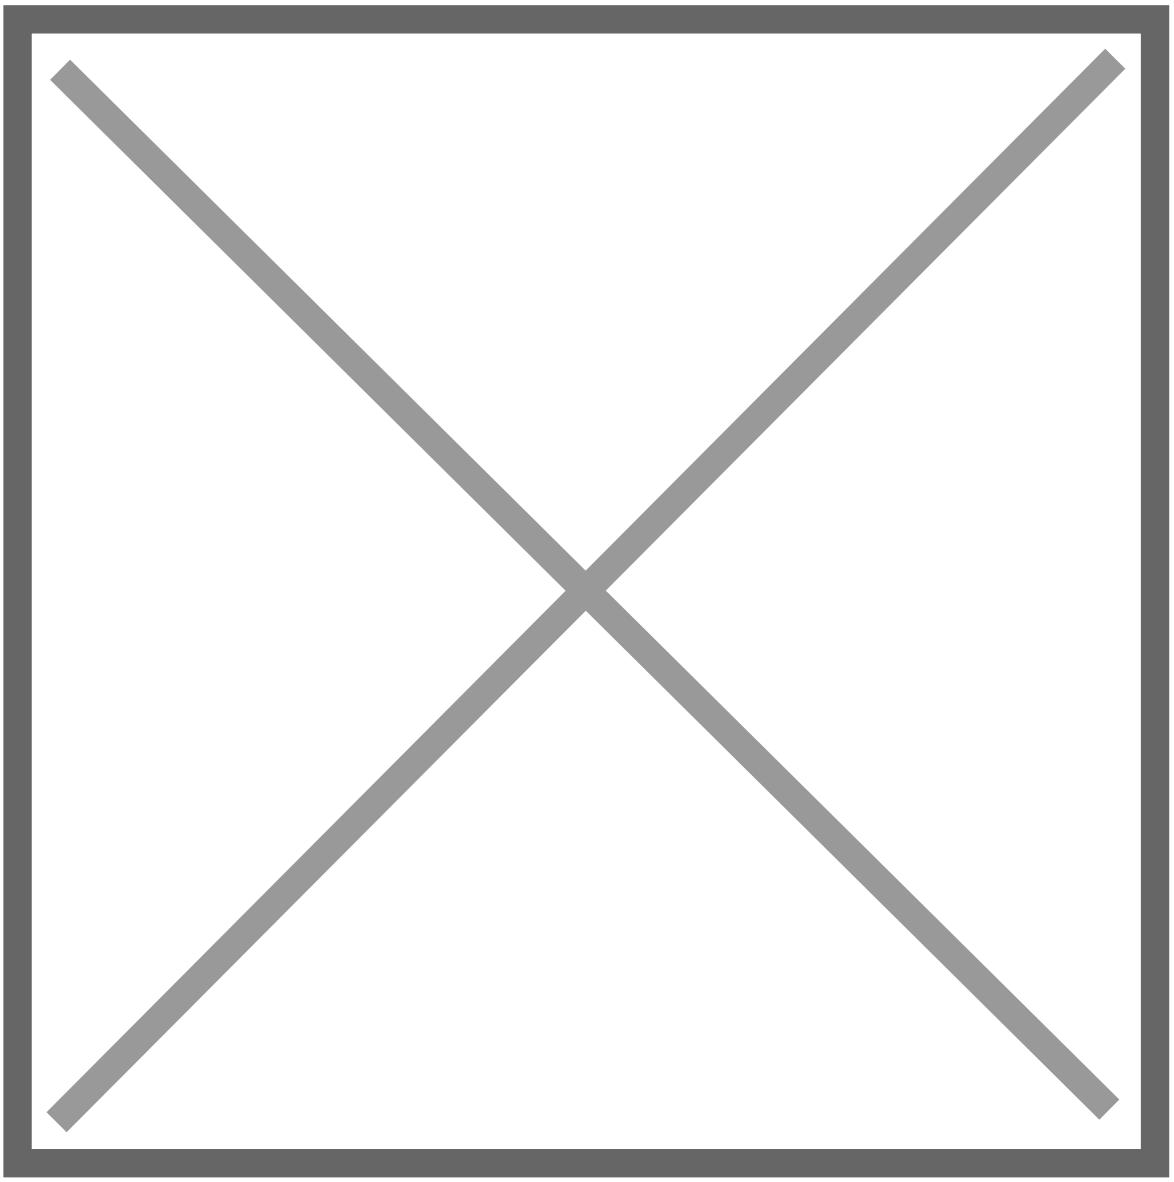


Im Eintrag **BigBangConnection** müssen die Verbindungsdaten zu BigBang eingetragen werden:

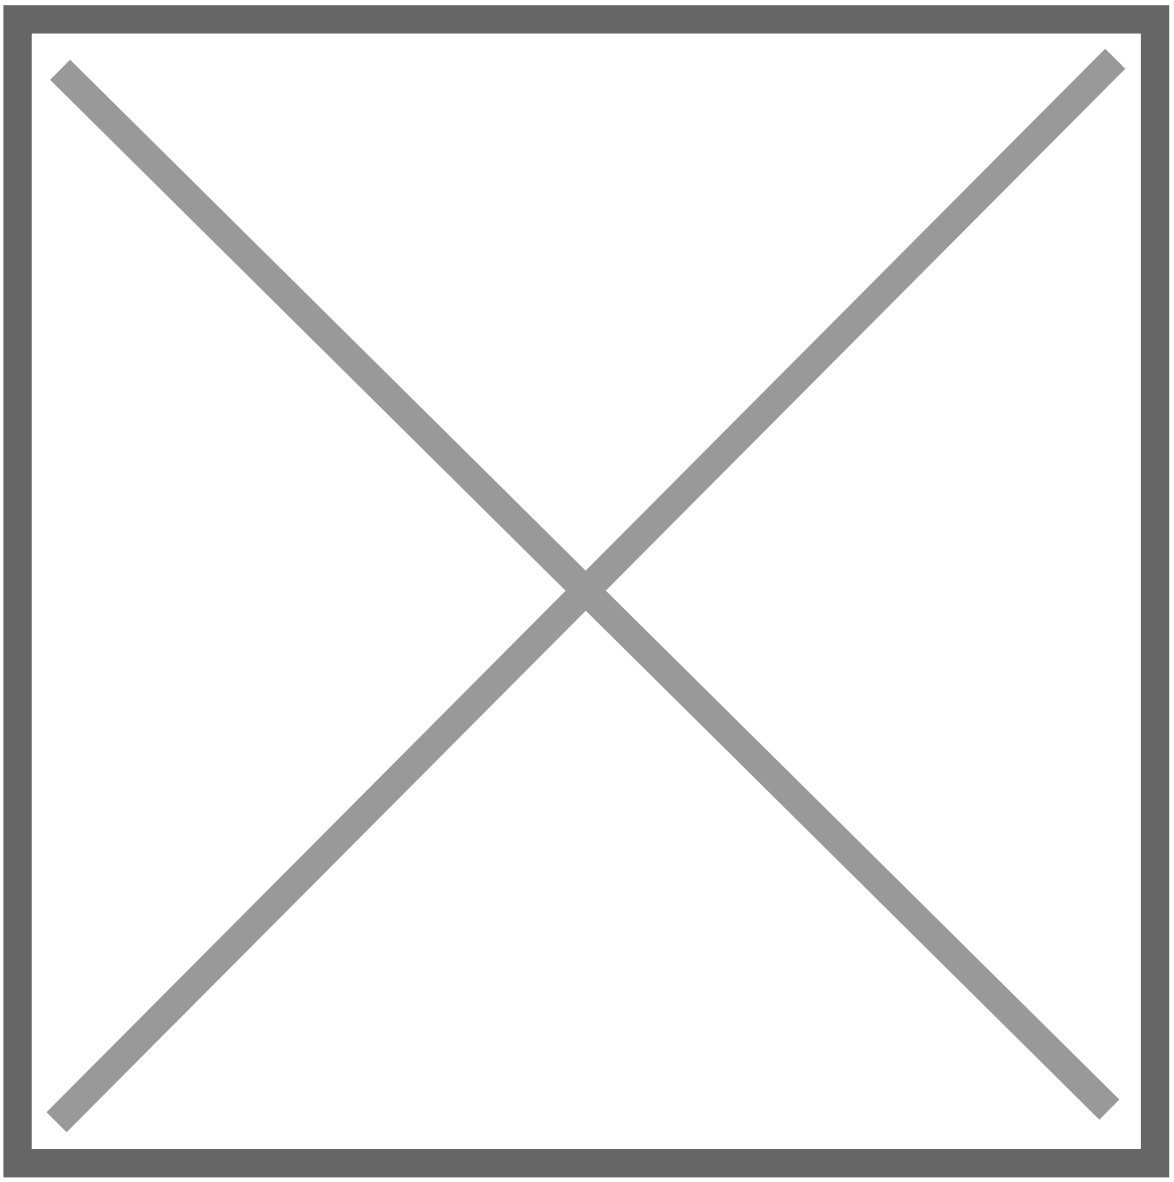

In der Datei „**Migration.1.BpBigBangOutInvoice.A.cfg**“ muss das in büro+ angelegte Drucklayout hinterlegt werden:

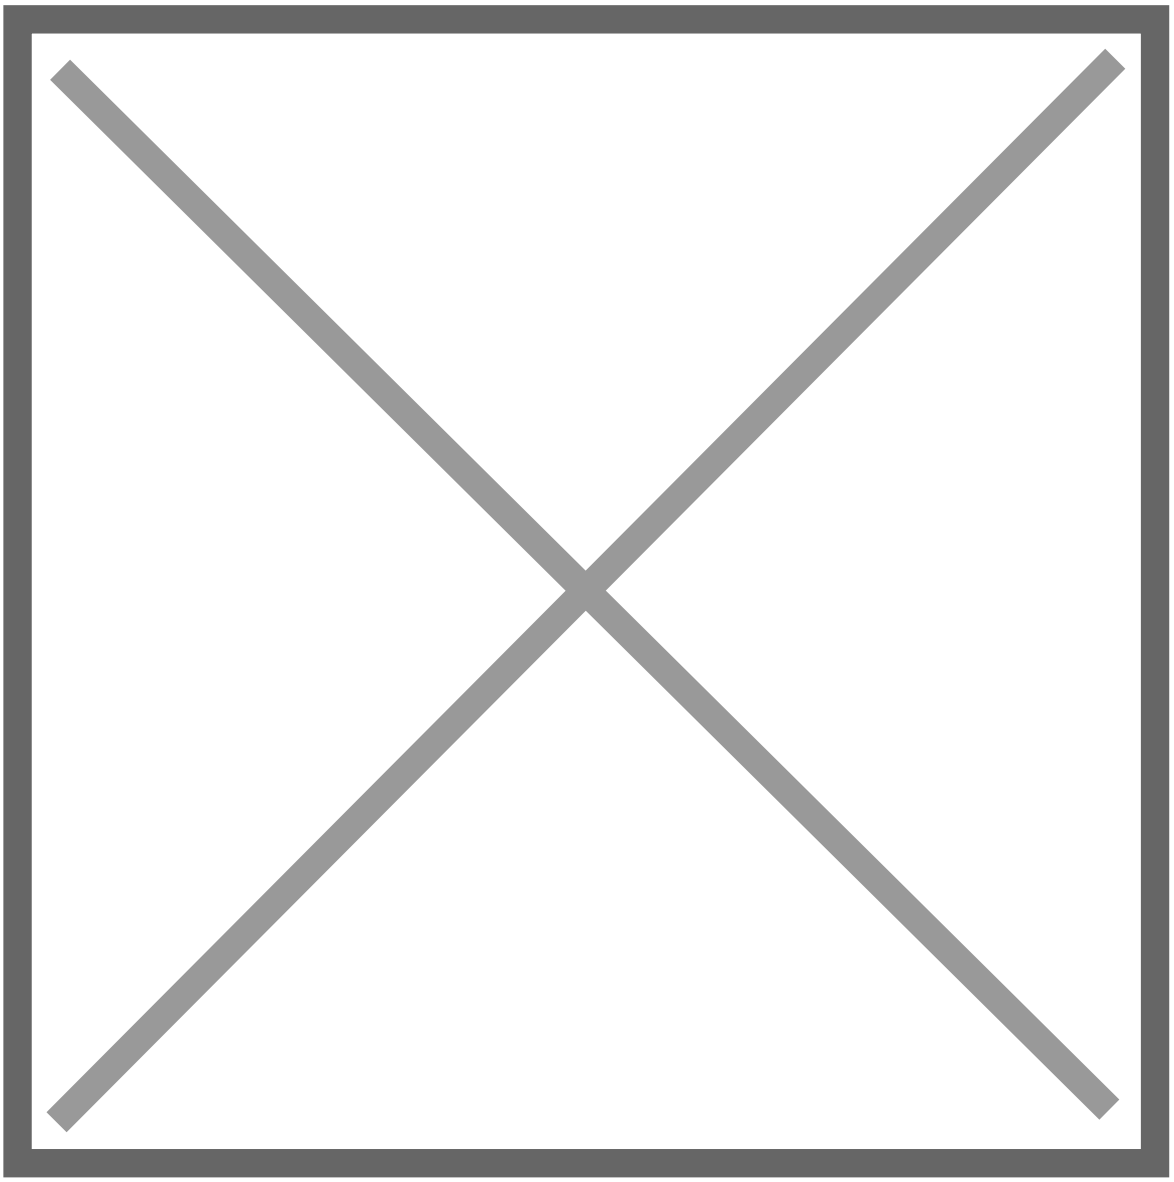

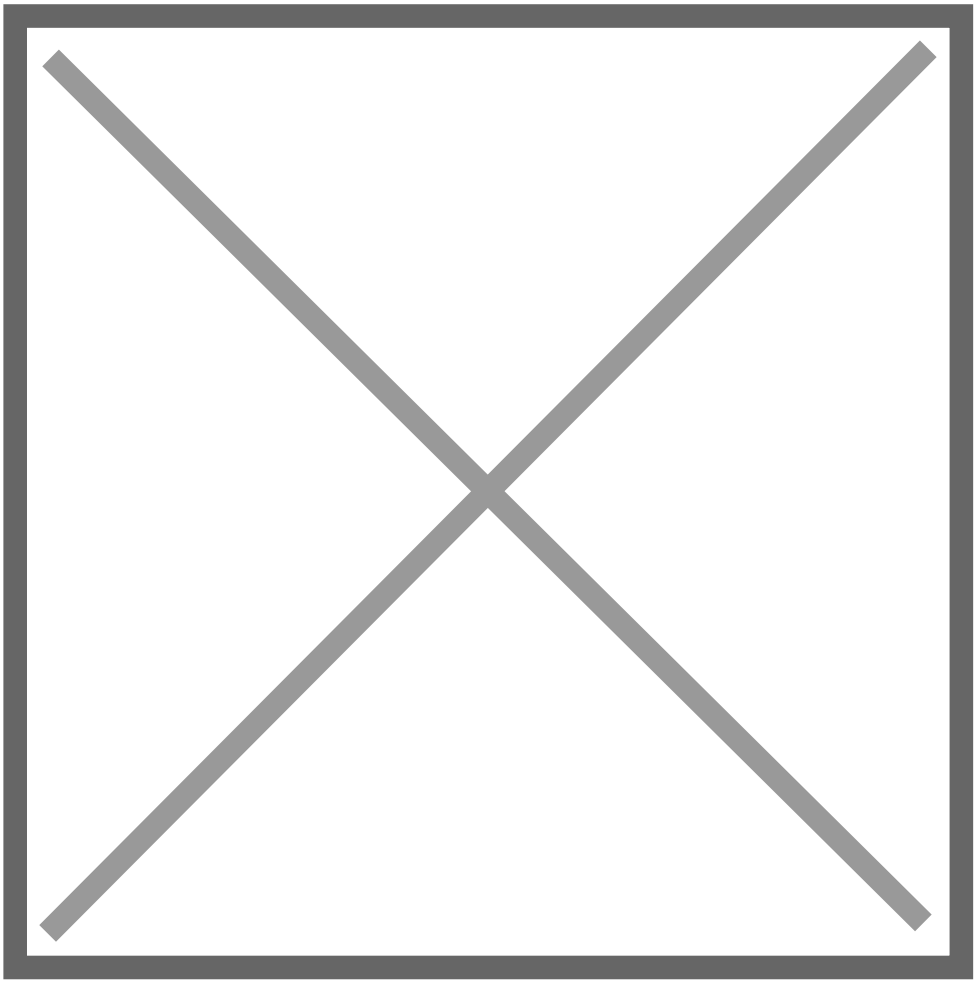

Danach ist der *mawiAppServer* als Dienst zu registrieren.

Hierzu die Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator ausführen.

Anschließend wird der *mawiAppServer* als Dienst mit folgenden Kommandos registriert. Die Kommandos sind nacheinander einzugeben und jeweils mit Enter zu bestätigen.

cd C:\ERP-Tools\mawiAppServer\Win64


mawiAppServerERechnung.exe /install

Sollte zuvor ein anderes Verzeichnis für den mawiAppServer gewählt worden sein, ist der Pfad im Kommando entsprechend anzupassen. (Bsp.: cd **C:\ERP-Tools**\mawiAppServer\Win64 -> cd **D:\Tools**\mawiAppServer\Win64)


Zuerst in das Verzeichnis des *mawiAppServer* wechseln und anschließend den Dienst registrieren.

Ob die Registrierung erfolgreich war zeigt die anschließende Meldung.


War die Registrierung erfolgreich wird dies durch folgende Meldung angezeigt:

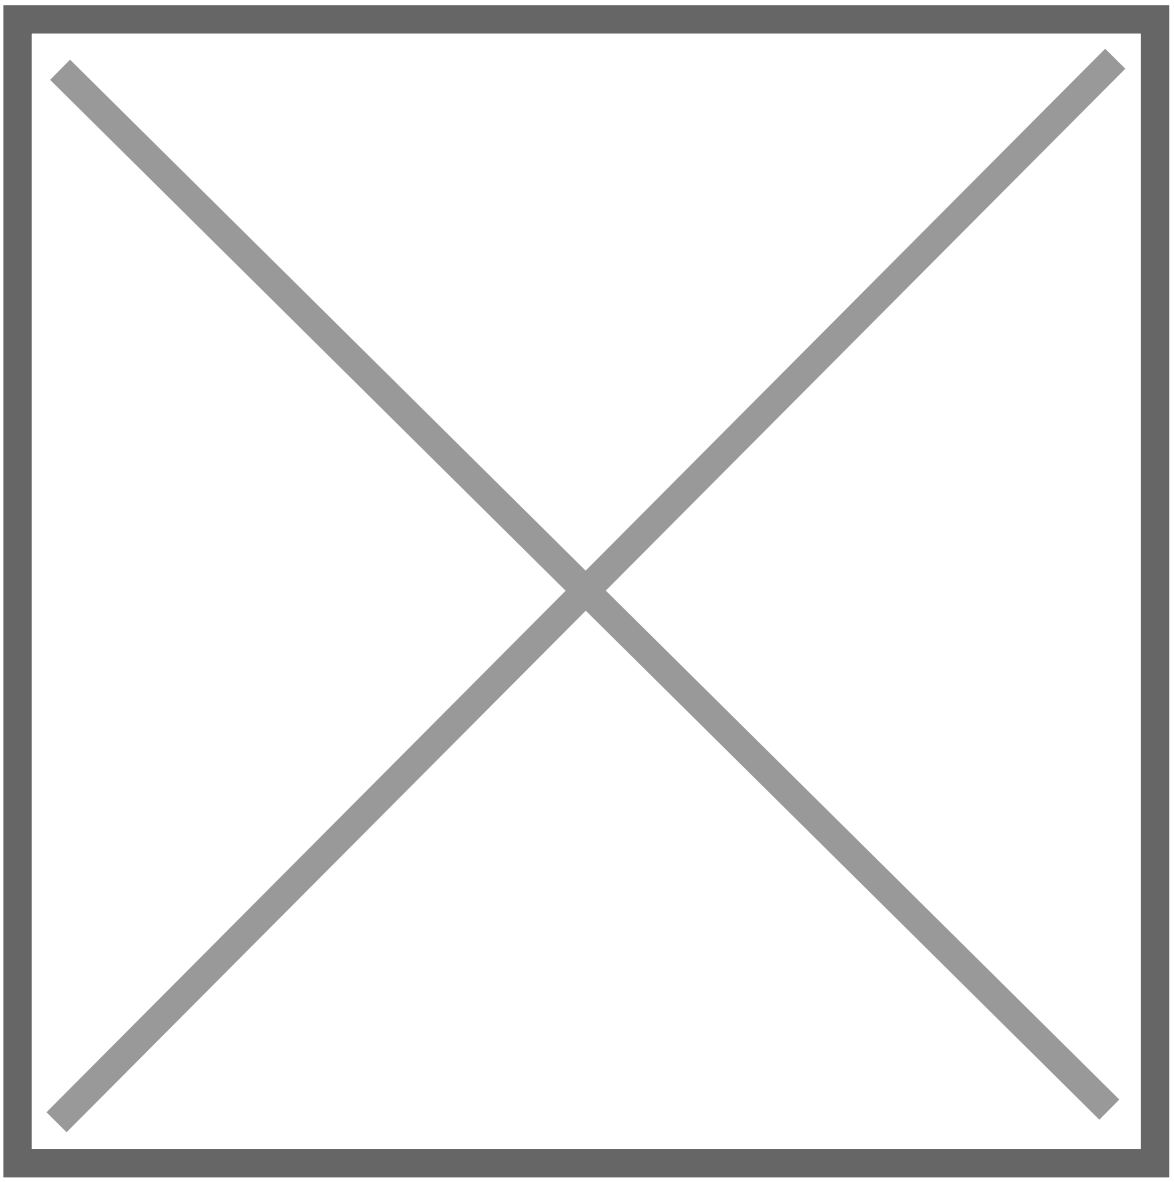

Danach muss in den Diensten geprüft werden, ob der *mawiAppServer* gestartet ist. Falls nicht ist dieser zunächst zu starten.

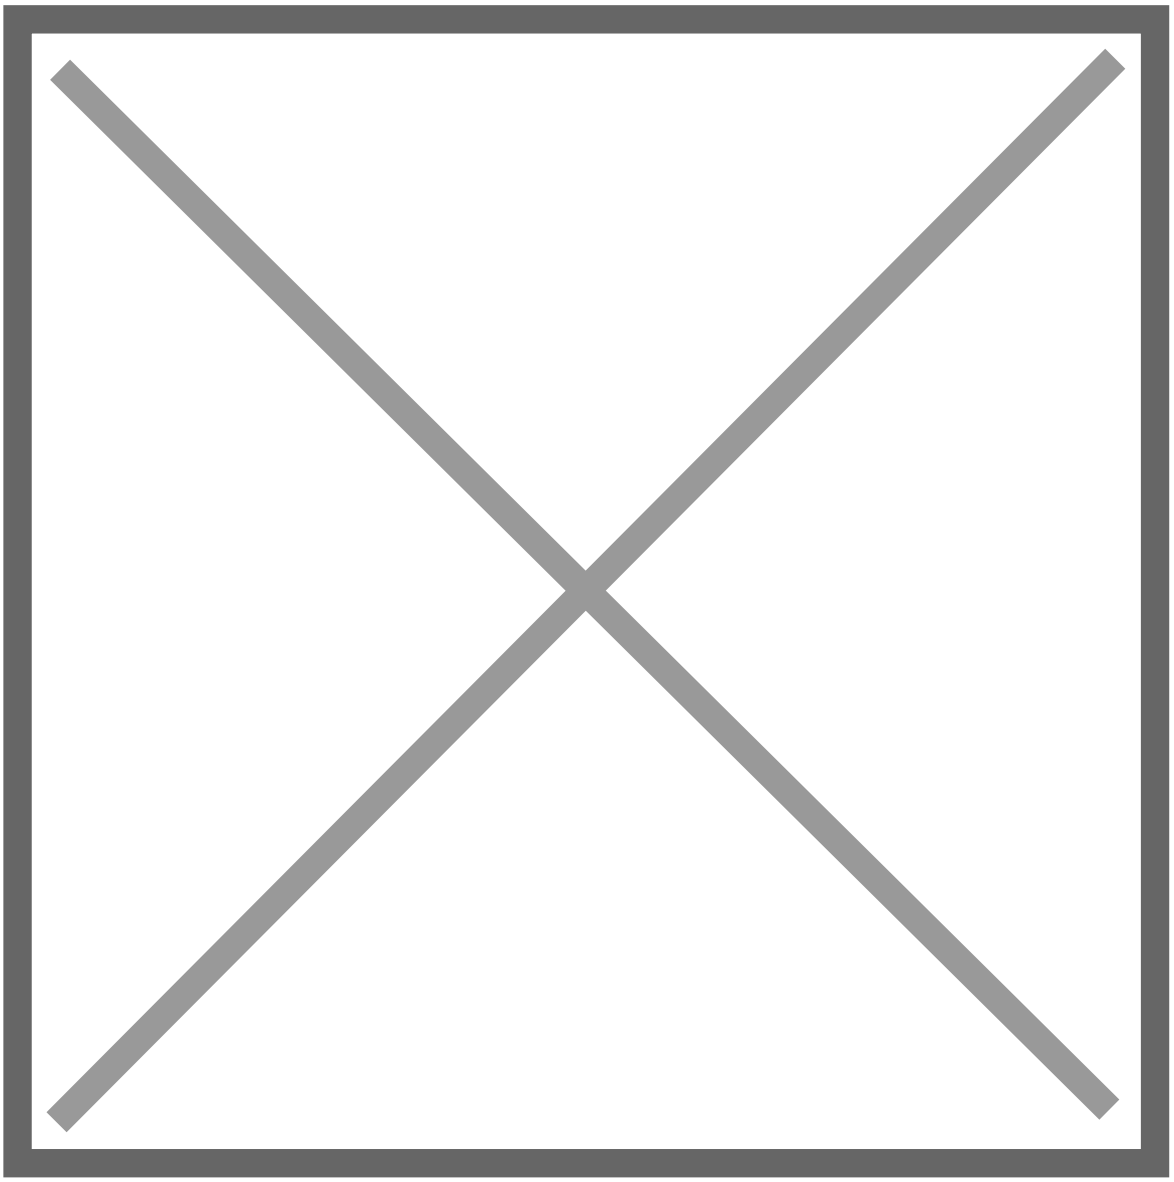

Im Verzeichnis Win64 liegt die Exe-Datei „mawiAppSrvStatusView“, mit dem sich der Viewer öffnen lässt. In diesem lässt sich der aktuelle Status des mawiAppServers prüfen.

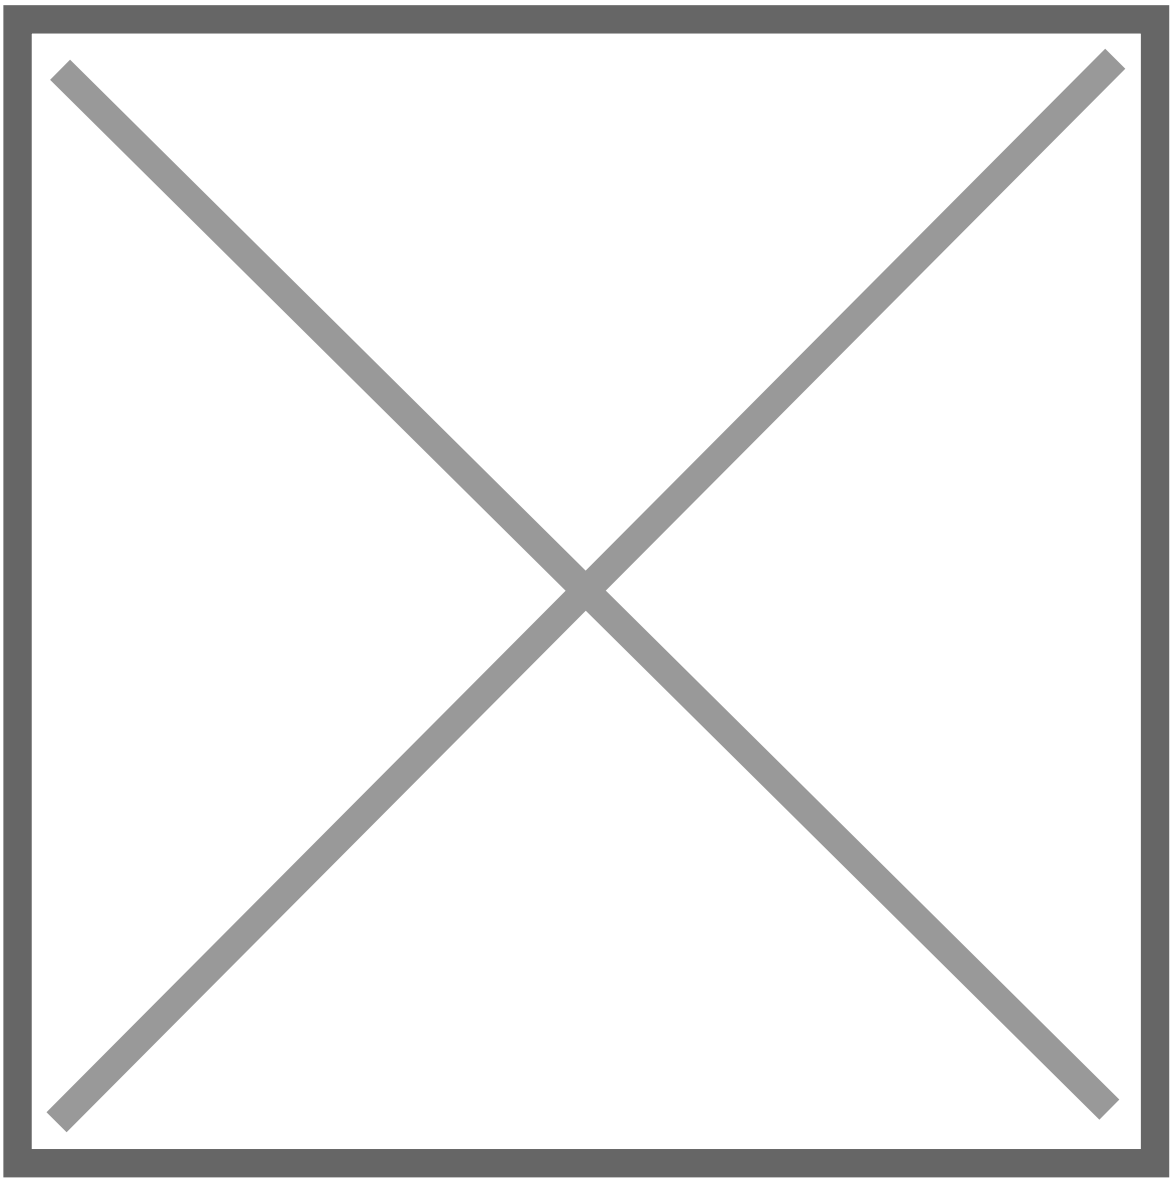

Revision #2
Created 21 February 2025 11:50:07 by LLS
Updated 21 February 2025 12:29:52 by LLS